



**STROJÍRNY
BOHDALICE**



omezená platnost!
aktuální výhodné podmínky dotace mají platnost do 31.3.2010

SOLÁRNÍ SYSTÉMY EKS PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE VYSOKOÚČINNÝCH TERMICKÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ VÁM NABÍZÍ DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA ENERGIE K PŘÍPRAVĚ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) A PŘITÁPĚNÍ

výše státních dotací na solární systémy pro přípravu TUV: **25 000 Kč / bytovou jednotku**
výsledné investiční náklady po započtení dotace: **5 000 - 10 000 Kč / bytovou jednotku**

výše státních dotací na solární systémy pro TUV a přitápění: **35 000 Kč / bytovou jednotku**
výsledné investiční náklady po započtení dotace: **10 000 - 20 000 Kč / bytovou jednotku**



**Příklad systému na přípravu
TUV pro panelový dům 24bytů**

27 ks	počet solárních kolektorů
66 m²	hrubá plocha kolektorů
34 MWh	roční energetický zisk
45 %	celkové pokrytí spotřeby TUV
2,5 roku	návratnost investice
30 let	předpokládaná životnost systému
5 000 Kč	náklady na 1 bytovou jednotku
10 mil. Kč	úspory za životnost systému

**využijte mimořádně výhodné podmínky pro realizaci
solárního systému na vašem bytovém domě s dotačním programem**

Zelená úsporám

všechny fotografie na letáku jsou ze skutečně realizovaných solárních systémů typu EKS

web: www.zelenausporam.cz

e-mail: dotazy@zelenausporam.cz

zelena linka: 800 260 500

www.cistaenergie.cz volejte: 737 226 052 nebo 739 528 014



**STROJÍRNY
BOHDALICE**



SOLÁRNÍ SYSTÉMY EKS PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

Vhodné pro bytové a panelové domy, které využívají k přípravě teplé užitkové vody a přitápění energií především z následujících zdrojů:

ZEMNÍ PLYN - ELEKTRICKÁ ENERGIE - UHLÍ - KOKS - CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM

Pro přípravu teplé užitkové vody potřebujeme cca 1,2 - 1,5 m² plochy kolektoru na osobu a objem zásobníku cca 60 - 100l.

Pro vytápění místností platí jako směrné číslo cca 20 - 30% plochy kolektorů z plochy vytápěných obytných místností. Současně doporučujeme instalaci vyrovnávací nebo akumulární nádrže (volitelně i se stratifikací).

Rychlý odhad: na střechu běžných panelových domů lze umístit kolektorové pole o takové ploše, kterou tvoří ~ 1/3 plochy střechy.

Příklad: střecha s rozměry 18 x 24 m = 432 m² x 0,3 = 130 m² kolektorové plochy = 52 ks kolektorů EKS 3000 = 67 MWh/ročně.



vanové kolektory

rámové kolektory

velkoplošné kolektory

fasádní kolektory

záruka na kolektory 10 let

návratnost investice 2 - 5 let

zkušenosti v oboru 35 let


kvalitní český výrobek

Termické solární systémy jsou vhodné pro:

- novostavby i rekonstrukce
- starší bytové i panelové domy
- na střechu nebo integrace do střechy
- pro většinu střešních krytin a povrchů
- na fasádu nebo integrace do fasády
- pro většinu fasád a plášťů budov

Nabízíme:

- atypické tvary a rozměry dle požadavků zákazníka a tvaru budov
- unikátní začlenění do fasád a plášťů budov i objektů
- různé varianty barevného provedení hliníkového rámu
- čiré nebo rastrované solární kalené bezpečnostní sklo
- nízké náklady na plochu 1m² solárního kolektoru
- nejvyšší kvalita a účinnost, spolehlivý provoz, dlouhodobá životnost
- tepelně izolační vlastnosti kolektoru nahrazují zateplenou fasádu
- snadná a rychlá montáž
- pomoc při vyřizování dotací
- profesionální přístup a nabídka

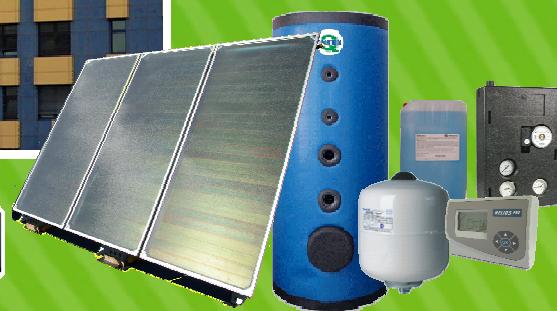

využijte historicky nejvýhodnějšího dotačního programu na termické solární systémy pro bytové a panelové domy v ČR

Zelená úsporám

web: www.zelenausporam.cz

e-mail: dotazy@zelenausporam.cz

zelená linka: 800 260 500

www.cistaenergie.cz volejte: 737 226 052 nebo 739 528 014